


地質鑽探作業範圍圖

鑽探作業資料、作業人員及作業方式說明

- 一、 作業時間：預計 115 年 8 月 25 日至 115 年 12 月 5 日
- 二、 作業地點：如附圖一及附圖二

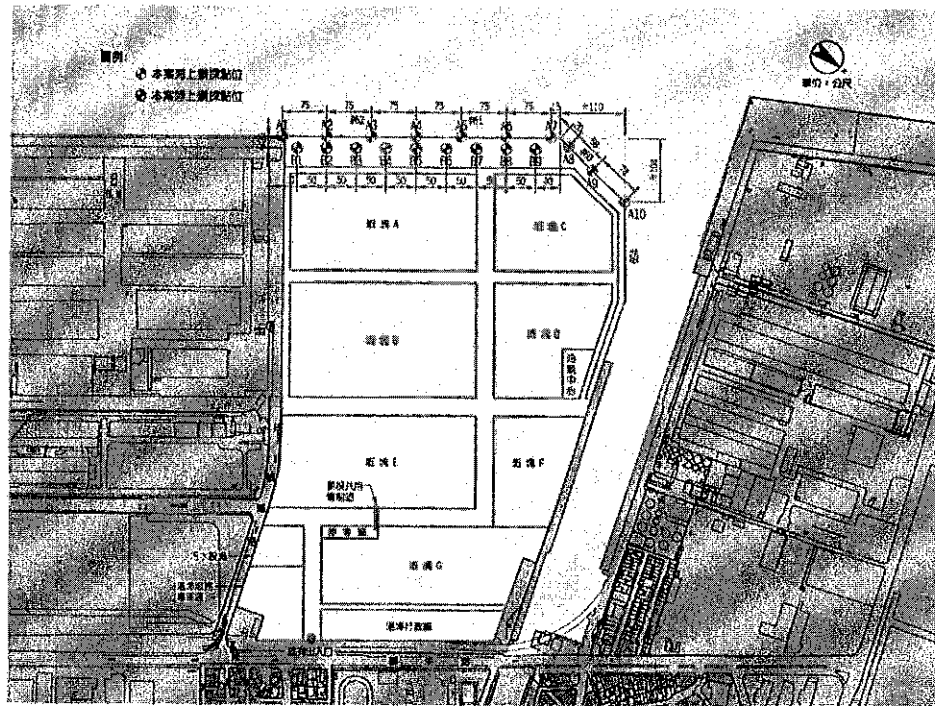

附圖一、高雄港#61~#62 碼頭—海上鑽探位置

位置	孔位編號	座標(TWD97)		預定深度(m)	標準貫入試驗(組)	現場取樣		室內試驗			
		N	E			劈管(支)	薄管(支)	物理	直剪	壓密	三軸(CID或CIU)
海上鑽探 (61、62號碼頭前方水域)	A-1	2497845.32	178318.23	35	24	24	1	24	1		
	A-2	2497904.36	178271.97	35	24	24	1	24		1	
	A-3	2497963.38	178225.70	35	24	24	1	24			1
	A-4	2498022.42	178179.43	35	24	24	1	24	1		
	A-5	2498081.45	178133.18	35	24	24	1	24		1	
	A-6	2498140.48	178086.91	35	24	24	1	24			1
	A-7	2498199.50	178040.64	35	24	24	1	24	1		
海上鑽探 (60號碼頭前方水域)	A-8	2498232.10	178034.41	35	24	24	1	24		1	
	A-9	2498289.45	178039.74	35	24	24	1	24			1
	A-10	2498363.04	178046.57	35	24	24	1	24	1		
陸上鑽探 (61、62號碼頭作業區)	B-1	2497877.34	178318.55	45	30	30	1	30	1		
	B-2	2497916.69	178287.71	45	30	30	1	30		1	
	B-3	2497956.04	178256.87	45	30	30	1	30			1
	B-4	2497995.40	178226.02	45	30	30	1	30	1		
	B-5	2498034.75	178195.18	45	30	30	1	30		1	
	B-6	2498074.10	178164.34	45	30	30	1	30			1
	B-7	2498113.46	178133.49	45	30	30	1	30	1		
	B-8	2498152.81	178102.65	45	30	30	1	30		1	
	B-9	2498192.16	178071.81	45	30	30	1	30			1
小計	19孔			755	510	510	19	510	7	6	6

註(1)：海上鑽探進尺數350m，陸上鑽探進尺數405m，總進尺數755m，現場依實際數量調整。

註(2)：孔位座標暫定，如遇障礙物，依現場實際地貌視需要酌予調整。

附圖二、高雄港#61~#62 碼頭—海上鑽探孔位座標及相關試驗

水深及地形測量作業範圍圖

陸、作業範圍：高雄港#59~#62 碼頭前水域及部份前鎮運河，測繪面積約 18.5 公頃。

